


# 427 BAG, 427B GAG

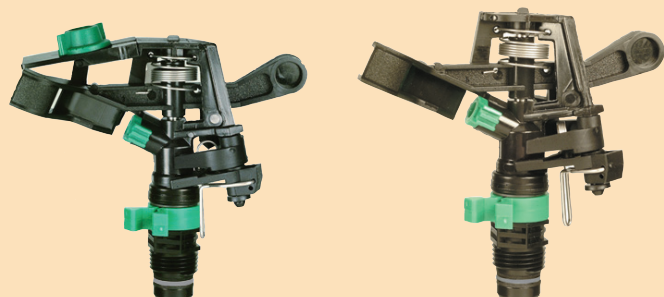

427B GAG

427B AG

**Especialmente diseñado para riego de bordes de campo**

**Aplicaciones:** Riego y germinación de hortalizas, flores y cultivos de vivero

- Excelente distribución de agua con espaciamientos de hasta 14 m
- Boquillas a bayoneta, codificadas por color, para un manejo sencillo
- Aleta integral de direccionamiento del chorro de agua para máximo alcance
- Confeccionado con materiales plásticos de alto impacto y gran resistencia contra corrosión, desgaste mecánico, productos químicos y radiación solar
- WP - Martillo que asegura que la totalidad del agua quede dentro de los patrones preestablecidos, evitando el riego de caminos y vecindades

**427B AG & 427B GAG** Tabla de Rendimiento

| Color de boquilla (mm) | P (bar) | Q (m³/h) | D (m) |
|------------------------|---------|----------|-------|
| 3.0 Rojo               | 2.0     | 0.510    | 23    |
|                        | 3.0     | 0.630    | 24    |
|                        | 4.0     | 0.720    | 25    |
| 3.2 Verde              | 2.0     | 0.570    | 23    |
|                        | 3.0     | 0.700    | 24    |
|                        | 4.0     | 0.810    | 26    |
| 3.5 Azul               | 2.0     | 0.660    | 23    |
|                        | 3.0     | 0.810    | 24    |
|                        | 4.0     | 0.930    | 26    |
| 4.0* Negro             | 2.0     | 0.850    | 24    |
|                        | 3.0     | 1.030    | 26    |
|                        | 4.0     | 1.180    | 26    |

\* Boquilla estándar

\* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

\* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

## Aspersores supra arbóreo

Aspersor plástico a impacto de círculo completo y parcial

Rosca macho de 1/2" o Rosca hembra de 3/4"

